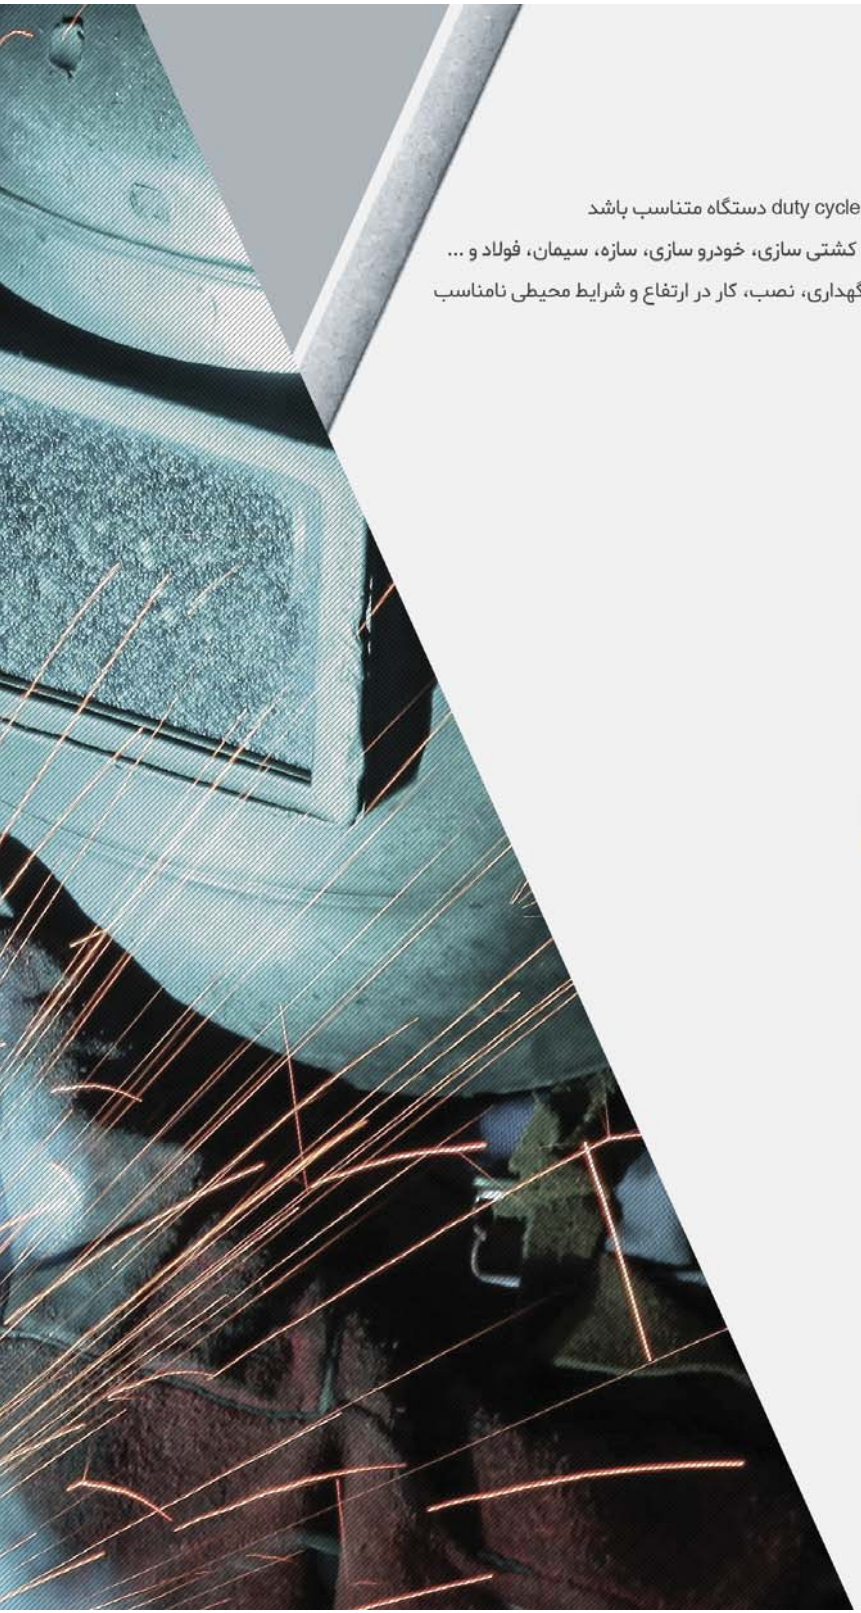

همگام با تکنولوژی روز دنیا

- خروجی واقعی ۵۰۰ آمپر
- قابلیت جوش آرگون (DC TIG) به صورت لیفت آرک
- جایگزینی مناسب و اقتصادی بجای کلیه دستگاه های جوش فعال در صنعت کشور
- پیش نمایش جریان جوشکاری و تنظیم کاملا خطی با دقت بسیار بالا، جریان خروجی بسیار پایدار و یکنواخت (جهت جوشکاری های حساس تحت آزمایش و تست)
- قابلیت کار با انواع الکترودها از جمله سلولزی
- توان ذوب انواع الکترود ۳ و ۴ و ۵ و گوج تا ۵۰۰ آمپر
- مناسب جهت جوشکاری های سنگین صنعتی
- دارای مدار حفاظت در برابر افزایش بیش از حد جریان و دما
- استهلاک پایین و سهولت عیب یابی
- قابلیت نصب روی ژنراتور
- قابلیت نصب ریموت کنترل کابلی و وایرلس

محل استفاده

- صنایع کارگاهی که شیفت کار آنها با duty cycle دستگاه متناسب باشد
- صنایع فلزی، نفت، گاز، پتروشیمی، کشتی سازی، خودرو سازی، سازه، سیمان، فولاد و ...
- پروژه های سیار، خدماتی، تعمیر و نگهداری، نصب، کار در ارتفاع و شرایط محیطی نامناسب

POWER-REC-SERIES 5.0 G/CELL

مشخصات ویژه

- استفاده از تکنولوژی اینورتر و المان قدرت IGBT
- مصرف برق بسیار پایین
- ابعاد، حجم و وزن بسیار مناسب (پرتابل)
- قابلیت جوش آرگون به صورت لیفت آرک
- قابلیت جبران سریع و اتوماتیک نوسانات برق ورودی شبکه
- طراحی براساس استانداردهای IEC-CE-ISO

10 SMAW/GTAW series

رکتیفایر اینورتری سه فاز (آرگون-الکترود-سلولزی)

POWER-REC-SERIES 5.0 G/CELL

POWER SOURCE	POWER-REC-SERIES 5.0 G/CELL
PRODUCT CODE	3010103511
INPUT POWER	3 Phase 380V±15% 50/60HZ
OUTPUT RANGE	20 - 500A 22 - 40V
INPUT CURRENT @MAX OUTPUT	40A
DUTY CYCLE @40°C	387A 100% 500A 60%
EFFICIENCY	80%
NET WEIGHT	54kg
DIMENSION(L*W*H)	65*32*62cm
INSULATION CLASS	F
PROTECTION CLASS	IP21S

LOW POWER CONSUMPTION

INVERTER

SABA ELECTRIC
ENGINEERING GROUP